

E2EXC-1AG (PCI Express/USB-ExpressCardアダプタ)

E2EXC-1AGはExpressCardを主にデスクトップPCのPCI Expressスロットにて利用するためのアダプタです。ExpressCardサイズは34に対応します。デスクトップPCとE2EXC-1AGをUSBコネクタで接続すると、PCI ExpressタイプだけでなくUSBタイプのExpressCardも利用することが可能です。ホットプラグ対応のPCI ExpressスロットおよびUSBタイプExpressCardでは、ExpressCardのホットプラグも可能です。



システム要求：

- PCI Expressスロット(x1, x4, x8, x16に対応)–標準プロファイルスロットに対応
- USB2.0ポート: USB2.0小型4端子ヘッダー-1x4端子ヘッダーケーブル


特長一覧：

- プラグアンドプレイ、ホットプラグ・ホットスワップ対応。
- E2EXC-1AG本体のドライバは不要
- 対応ExpressCardサイズ: ExpressCard34 (54は非対応)
- ExpressCardコネクタ: Push-Pullタイプ (不慮の飛び出し防止)
- 対応OS: Windows XPおよびVista/Win7 (32ビット/64ビット)
- PCIeタイプおよびUSBタイプのExpressCardの両方に対応
- USBホスト接続用の4ピンUSBコネクタ搭載
- 外部電源不要



仕様一覧：

- PCI Express転送速度: 5Gbps (Gen2)
- USB2.0転送速度: 480Mbps
- 外形寸法: 90mm x 69mm x 12mm
- 動作温度: 0°C to 60°C
- 保存温度: -20°C to 80°C
- 相対湿度: 0% to 90% (結露しないこと)
- 重量: 60g

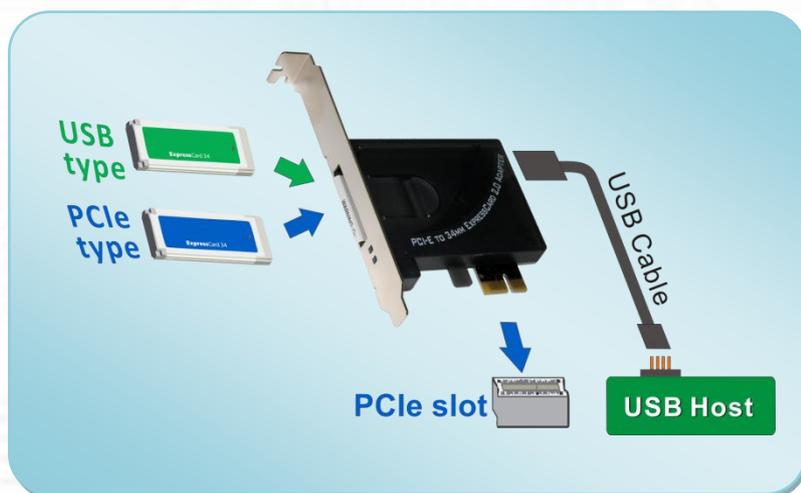

注意事項：

OS起動中にExpressCardを取り出すとデータが喪失する可能性があります。「ハードウェアの安全な取り外し」等の処理後に取り出してください。

E2EXC-1AG 同梱品一覧



E2EXC-1AG
(PCI Express/USB-ExpressCardアダプタ) x1



USB2.0小型4端子ヘッダー-
1x4端子ヘッダーケーブル x1

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブックPCを問わず外部周辺機器との橋渡し役として好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: