


P28S-P28F

PCI-Express - MiniCard エクステンダ (ライトアングル PCIe スロット)

製品情報 > エクステンダ系製品 > P28S-P28F

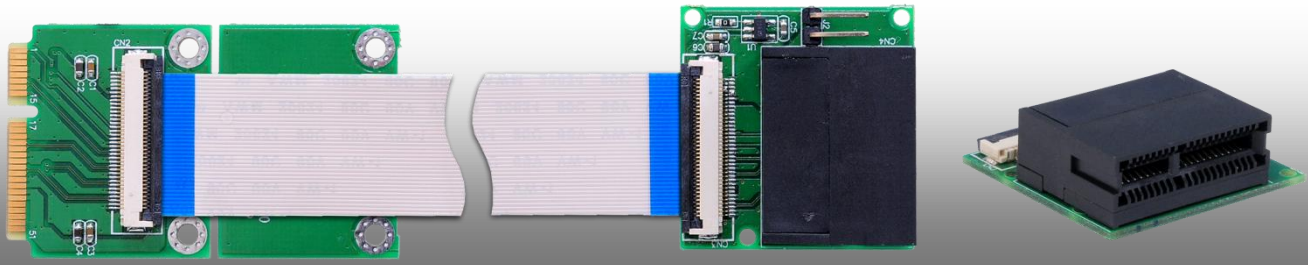

概要

P28S-P28F は、デバッグおよび試験用の延長ケーブルです。MiniCard (mPCIe)スロットに PCI-Express x1 スロットを拡張可能です。

フレキシブルフラットケーブル(FFC)を採用し、ケーブルおよび PCI-Express x1 カードを柔軟に配置できます。

MiniCard スロットはフルサイズだけでなく、フルサイズ用の基板の一部を取り外せばハーフサイズにも対応可能です。

これまでの経験を元に信号の減衰が最小限なるように考慮されています。特に開発・生産現場での工数と時間を削減する目的で設計されており、デスクトップ PC の MiniCard カードの試験等の強力な治具としてご利用いただけます。

機能一覧

- ◆ 簡単なインストール、プラグ & プレイ対応
- ◆ 専用ドライバが必要なし
- ◆ 対応 OS: Windows 2000, Windows Server 2003/2008, Windows XP 32/64 ビット、Windows Vista 32/64 ビット、Windows 7 32/64 ビット、Windows 8 32/64 ビット
- ◆ PCIe 接続の MiniCard スロットで動作
- ◆ その他: WAKE#, PERST#
- ◆ 外部 12V 電源輸入対応

仕様一覧

- ◆ PCI Express™ Mini Card Electromechanical Specification Revision 1.0 準拠
- ◆ PCI Express base Specification 1.1 (最大 2.5Gpbs)準拠
- ◆ System Management Bus (SMBus) Specification, Version 1.1 準拠
- ◆ PCI Express Card Electromechanical (CEM) Specification 1.1 準拠

注意事項:

ホスト側の MiniCard スロットが PCI Express もしくは USB インターフェースをサポートしない場合、そのインターフェースで接続する ExpressCard は動作しません。

PCIe カードは x1 のみ対応です。x4, x8, x16 の PCIe カードは非対応。

PCIe 2.0 (5Gbps)や PCIe 3.0(10Gbps)の転送速度は保証されません。


P28S-P28F 同梱品一覧



P28S x1



P28F x1



FFC0536-010A (FFC cable 10cm) x1
 FFC0536-020A (FFC cable 20cm) x1
 FFC0536-030A (FFC cable 30cm) x1



専用ネジ x2