

## U3M2B

M.2 SATA SSD — USB3.0 アダプタ

製品情報 > SSD スト리지 > U3M2B



U3M2B-S



U3M2B-R



### 概要

- U3M2B は PCI-SIG M.2 SATA SSD をのモバイルソリューションのために、M.2 SATA SSD を USB3.0 変換するアダプタです。このアダプタはデスクトップもしくはレップトップの USB3.0 ポートにサイズ 2242 / 2260 / 2280 の KeyB もしくは B+M の M.2 SATA SSD モジュールが利用可能です。  
カラーは 2 色で落ち着いたシルバーと高速転送をイメージしたレッドがあります。

DevSlp (Device Sleep) をサポートし、特にサスペンド状態の電源消費を低減できます。

### 機能

- デスクトップもしくはレップトップの USB3.0 ポートに標準 SATA3 M.2 SATA SSD が利用可能
- 2240, 2260, 2280 (XXYY: XXmm 幅, YYmm 長) サイズの M.2 SATA SSD モジュールをサポート。  
モジュール キー: KeyB もしくは KeyB+M.
- Active LED 搭載
- Hi-Speed USB 3.0(5Gbps), SATA3(6Gbps) マスストレージインタフェースサポート。
- DevSlp (Device Sleep) サポート

### 外形寸法 & 重量

- ◆ 98.5mm X 37.5mm X 10mm / 23.5g (SSDなし)

### システム要求

- ◆ Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2008, Linux, Mac iOS  
USB マスストレージクラスドライバを搭載したすべての OS

### 認証

- ◆ RoHS


### 動作温度

- ◆ 0 ~ 70℃



パフォーマンス:

mSATA SSD: Plextor PX128M-5M 128GB  
OS: Window8.1

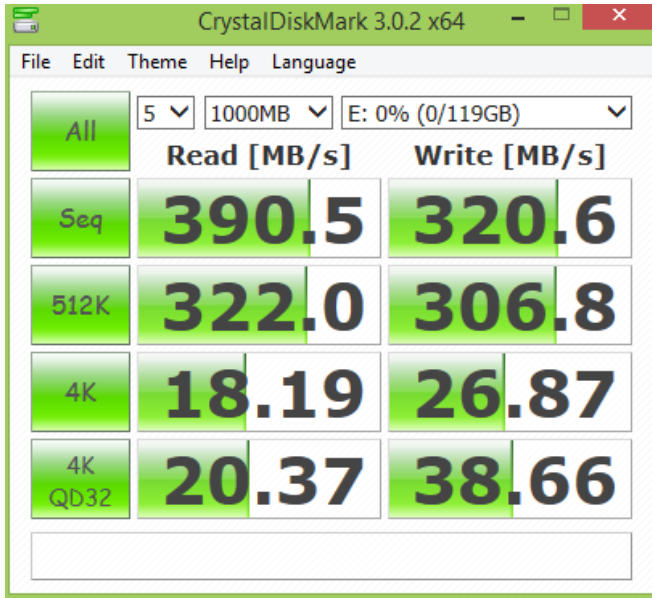

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
All	390.5	320.6
Seq	390.5	320.6
512K	322.0	306.8
4K	18.19	26.87
4K QD32	20.37	38.66

DevSlp によるパワーセーブ:

DevSlp あり (Device Sleep): < 10mA



DevSlp なし (No Device Sleep): 160mA



\* USB3.0 ポートに接続し、サスペンド状態にデータ転送しない状態

U3M2B-S Enclosure 同梱品一覧



**U3M2B-S**  
(M.2 SATA SSD—USB3.0 アダプタ) X1  
Enclosure カラー: シルバー



**Y09-U3-045**  
(USB 3.0 A オス—Micro B オス  
45cm ケーブル) x1

ドライバー x1



2 \* 2.65mm  
専用平ネジ x2



U3M2B-R Enclosure 同梱品一覧



**U3M2B-R**  
(mSATA M.2 SSD—USB3.0 アダプタ) X1  
Enclosure カラー: レッド



**Y09-U3-045**  
(USB 3.0 A オス—Micro B オス  
45cm ケーブル) x1

ドライバー x1



2 \* 2.65mm  
専用平ネジ x2

