


M2MU2

M.2 (NGFF) - USB タイプ mPCIe アダプタ

製品情報 > M.2 (NGFF)系製品 > M2MU2


M2MU2

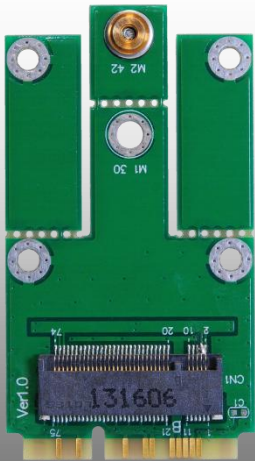

M.2 モジュール
(Type 3030/3042)

mPCIe コネクタ
(USB2.0 タイプのみ)

装着例

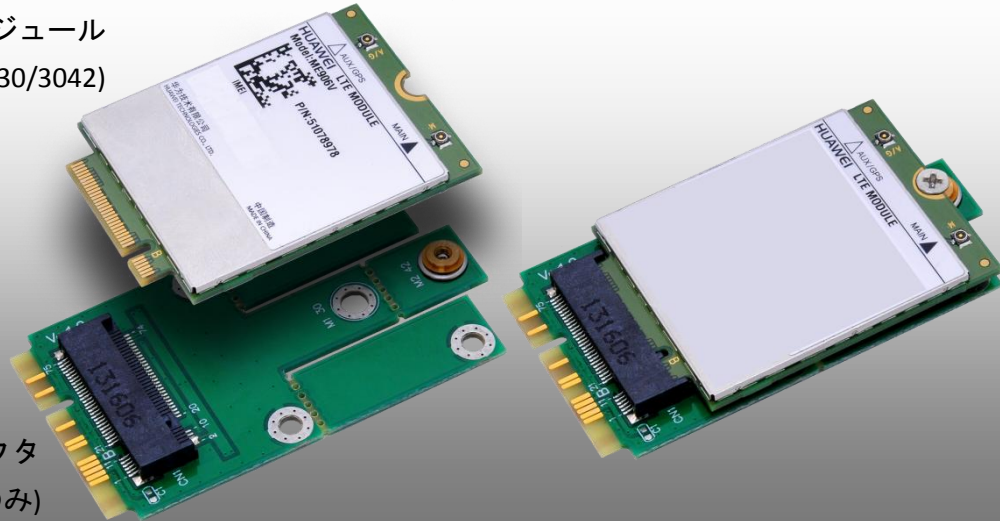

概要

M2MU2 は M.2 モジュールを MiniCard / mPCIe スロットで使用するためのアダプタです。インターフェースは USB2.0 に対応しており、3G 通信などの M.2 モジュールで利用可能です。

M.2 スロットは、KeyB / Socket2 で、サイズが Type 2230 および Type 2242、キーは KeyB もしくは KeyB+M の M.2 モジュールに対応します。Type2230 の場合はミシン目で子基板を取り外して主基板の部品との干渉を避ける事が可能です。


mPCIe スロットはフルサイズのだけでなく、ミシン目の小基板を取り外すことでハーフサイズのにも対応します。

mPCIe: フルサイズ
M.2: Type 2242/2230

mPCIe: フルサイズ
M.2: Type 2230

mPCIe: ハーフサイズ
M.2: Type 2242/2230

mPCIe: ハーフサイズ
M.2: Type 2230

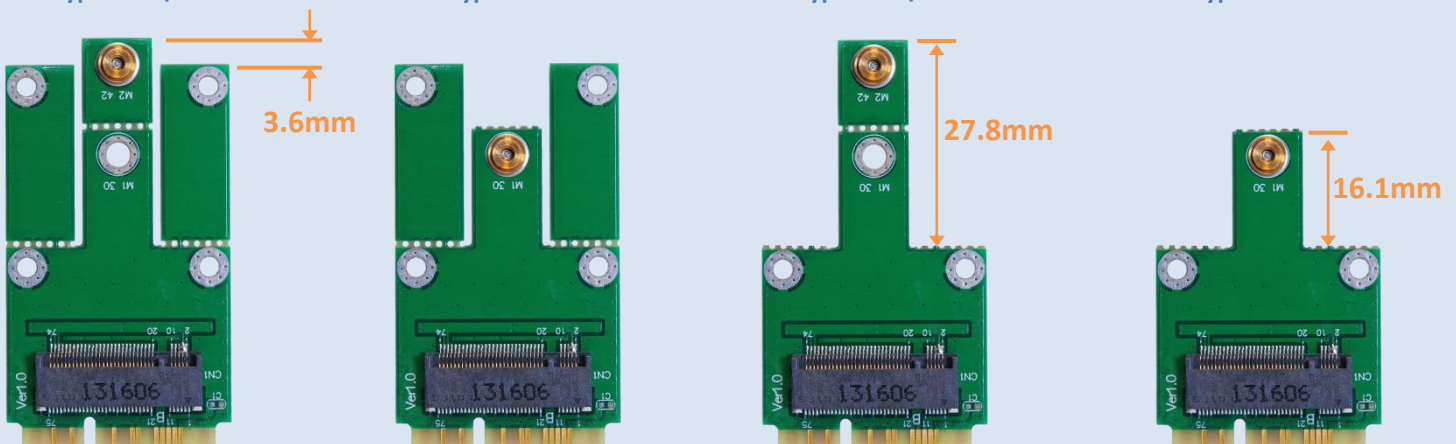

機能一覧

- ◆ USB インターフェースの M.2 モジュールを mPCIe スロットにて使用可能。
- ◆ M.2 モジュール: KeyB もしくは Key B+M。2230,2242 サイズ
- ◆ mPCIe スロット: フルサイズ・ハーフサイズの両対応
- ◆ 専用ドライバ不要: M.2 モジュールのドライバがあれば使用可能


注意事項:

- ◆ 本体基板の突起部が mPCIe スロット付近の部品等と干渉する可能性があります。
- ◆ PCIe インターフェースには非対応です。
- ◆ USB インターフェースのない mPCIe スロットでは動作しません。

システム要求:

- ◆ USB インターフェースのある mPCIe スロット

M2MU2 同梱品一覧

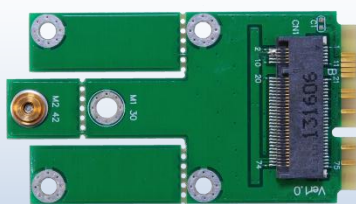

M2MU2
(M.2 (NGFF) - USB タイプ mPCIe アダプタ) x1



専用ネジ x2



専用平ネジ x1